



报价明细表


编号	名称	参考图片	配置参数	数量
1	手摇式病床 (YFC261K)		<p>1、整床的外包：2150*990*540mm</p> <p>2、床头尾：PP工程塑料整体注塑成型。床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有塑胶贴（颜色可根据病房装饰效果调整），两边有防撞轮。</p> <p>3、床面：品牌优质冷轧钢板延伸材一次模压冲孔床面，透气性好，美观牢固；床面尺寸为：1900*840*1.2mm（长*宽*厚度）背部床板采用双支撑结构；床框方管尺寸为：30*60*1.5mm（长*宽*厚度），腿部床板带床垫挡杆，防止床垫下滑。</p> <p>4、护栏：六档铝合金护栏，护栏放下来与床面平。</p> <p>5、餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，防止压伤手指。</p> <p>6、床脚：125mm 中控刹车轮（双面轮）。</p> <p>7、摇手：ABS 固定式双摇手，颜色与床头配套协调。</p> <p>8、丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能，全封闭式。</p>	253

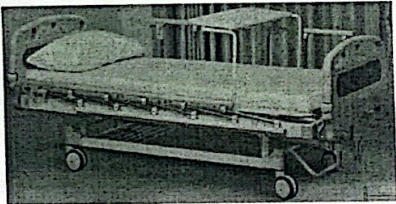

			<p>9、升降高度范围；背部折起角度 $0^{\circ} - 75^{\circ}$ ，腿部折起角度：$0^{\circ} - 45^{\circ}$ 。</p> <p>10、配四个点滴杆插座；四个引流袋挂钩，多体位输液引流。</p> <p>11、床底配金属置物架一个，方便放置杂物。</p> <p>12、防水布套，内芯为 3cm 海绵 5cm 椰丝，海绵密度为 $35\text{kg}/\text{m}^3$。床垫的厚度为 8cm。</p>	
2	手摇式病床 (YFG261k)		<p>1、床头尾：PP 工程塑料整体注塑成型。床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有塑胶贴（颜色可根据病房装饰效果调整），两边有防撞轮。双臂用 $38 \times 1.8\text{mm}$ 不锈钢圆管制作，双臂上配有二个拉手环，拉手环可供病人锻炼用。床脚端有牵引架，牵引架可上下左右调节，可根据不同病员的伤情作全方位、全角度的牵引。</p> <p>2、床板：冷扎钢板冲孔，背部床板可在 $0^{\circ} - 75^{\circ}$ 之间调节，腿部采用分腿式制作，左右腿都能分开牵引，替代了脖劳氏架，腿部可在 $0^{\circ} - 40^{\circ}$ 之间任意调节，这样治疗更为方便。</p> <p>4、床框：采用 $30 \times 70 \times 1.5\text{mm}$ 碳钢喷塑方管制作。</p> <p>5、床脚：125mm 中控制车轮（双面轮），</p>	8

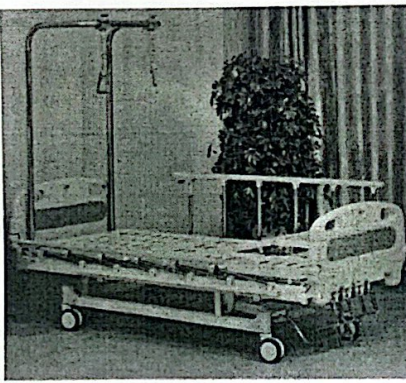

			<p>稳定性高。</p> <p>6、护栏：六档铝合金护栏，并且竖立状态时比普通护栏高，确保病人安全，护栏放下来基本与床面平，使病人上下病床更加方便，陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理，护栏高度45cm。</p> <p>7、摇手：铁管镀铬而成，采用拉下隐藏式，坚固耐用，不会损坏，四摇手（背板升降0-75°，腿板左右分腿升降0-40°，头低脚高12°）。</p> <p>8、丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，无灰尘进入。</p> <p>9、防水布套，内芯为3cm海绵5cm椰丝，海绵密度为35kg/m³。床垫的厚度为8cm。</p>	
--	--	--	--	--



3

手摇式病床
(YFG461k)



1、床头尾：全新 ABS 工程塑料整体一次性成型，表面光滑，易擦拭，清洁更方便：床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体），美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。

2、龙门架：架体为 40mm 八角铝合金，材料厚为 2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；手拉杆为双手拉环。

3、床板：冷扎钢板冲孔，背部床板可在 0°—75° 之间调节，腿部采用分腿式制作，左右腿都能分开牵引，替代了脖劳氏架，腿部可在 0°—40° 之间任意调节，这样治疗更为方便。

4、床框：采用 30*70*1.5mm 碳钢喷塑方管制作。


5、床脚：125mm 中控制车轮（双面轮），稳定性高。

6、护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，护栏高度为 430mm，竖立状态时比普通护栏高，确保病人安全，护栏放下来比床垫矮，使病人上下病床更加方便，陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理。



7、摇手：铁管镀铬而成，采用拉下隐藏式，

2



			<p>坚固耐用，不会损坏，四摇手（背板升降 0-75°，腿板分腿升降 0-40°，头低脚高 0-6°）。</p> <p>8、丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，全封闭丝杆。</p>	
4	陪客椅 (YFY-1)		<p>1、规格：1920*720*550mm</p> <p>2、主架用Φ38 碳钢圆管制作，管子壁厚为 1.5mm，三个折叠面框架均采用 20*20*1.2mm 碳钢方管制作，折叠采用合页连接，整体经酸洗、磷化、高温、静电喷塑而成，不易生锈。</p> <p>3、坐垫底架采用 20*20*1.2mm 碳钢方管折弯制作一方框，下配装 4 个移动定向尼龙轮，方便拉伸；椅体后支架下装 2 只 2.5 寸聚胺脂万向轮，方便陪护椅搬运移动。</p> <p>4、ABS 扶手，凳面内衬高密度 38D 海绵，外包采用高档舒优皮包面，主要优点：手感舒适，牢固度强。</p> <p>4、陪护椅带拉手和带锁装置。</p>	278





5	床头柜 (YFE002)		<ol style="list-style-type: none"> 1、规格：440×460×760mm； 2、柜面外包尺寸：440*460*35mm； 3、门尺寸：435*520mm； 4、抽屉面尺寸：435*115mm； 5、材质：柜体、抽屉采用 t=0.7mm 的冷轧板制作，经硅烷处理后喷漆处理，桌板、把手、隐藏式餐桌板为抗药 ABS 塑料注件制作，中间竖隔板为 12mm 中密度板封边处理，横隔板为 12mm 中密度板封边处理，底板为 12mmPVC 发泡板制作并有漏水装置，毛巾架采用铁质镀铬处理，尼龙调节脚。 6、功能齐全、外形美观、耐污损并且安装方便。 	269
6	小方凳		<ol style="list-style-type: none"> 1、基材：“大亚”牌 E1 级刨花板，甲醛释放量 ≤9mg/100g。 2、贴面：“夏王”优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm 厚同色 PVC 封边条。 4、下架：采用 6063-T5、6063-T6 型号铝型材，表面为静电粉末喷涂处理。 	265






7	治疗车 (KYTC-Z07)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 690×450×840/965 (mm) 2. 规格: 不锈钢管+喷涂、双层、双抽、双桶 3. 材质: 优质不锈钢+轻型合金铝材料 4. 主材规格: 板材厚度≥1.2mm, 主管材: $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 5. 表面静电喷涂, 颜色于与病房环境和谐一致 6. 万向轮: $\phi 75$ 聚胺酯双轴承静音脚轮, 防卷发 	18
8	抢救车 (KYTC-J03)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 665×415×950 (mm) 2. 规格: 四门、双抽、配一只塑料桶 3. 材质: 优质不锈钢+轻型合金铝材料 4. 主材规格: 板材厚度≥1.2mm 5. 表面静电喷涂, 颜色于与病房环境和谐一致 6. 万向轮: $\phi 100$ 聚胺酯双轴承静音脚轮, 防卷发 	4
9	病历车 (KYTC-B02)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格: 385×420×975 不锈钢+喷涂、单列、25格、一抽、1个不锈钢手消挂架。 2. 材质: 国标 SUS304 不锈钢及高强度合金铝组合材料, 坚固+灵活, 工艺先进。 3. 主材规格: 板材厚度 1.0mm; 配防摩擦及防震垫。 4. 表面塑粉涂层工艺符合 GB/T6739 • GB/T1746 规范, 表面静电喷涂, 	8



			<p>硬度达 2H 以上，膜原 60um。</p> <p>5. 导轨：抽屉导轨为优质静音伸缩导轨；</p> <p>6. 万向轮：全 ABS 双轴承防锈万向轮，防卷发。</p>	
10	转运车 (yis111-l)		<p>1、规格尺寸：1930*640*540/840mm。</p> <p>2、框架：采用优质铝合金型材。</p> <p>3、车面、护栏：采用工程塑料一次注塑成型。</p> <p>4、说明：该车采用国际先进的中控刹车系统，稳定、可靠，车面要求采用分体结构，上体采用国际知名弹簧作支撑力源，操作简单、方便。配备输液架。</p>	2
11	晨晚间护理车 (KYTC-H02)		<p>1. 尺寸：1000×500×810/950 (mm)</p> <p>2. 规格：不锈钢管+喷涂、三层一抽、双袋</p> <p>3. 材质：优质不锈钢+轻型合金材料组合</p> <p>4. 主材规格：板材厚度≥1.2mm 主管材：Φ 25×1.2mm</p> <p>5. 表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致</p> <p>6. 万向轮：Φ100 聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发</p> <p>7. 污物袋材质为易于清洁、防缩水布料</p>	3



12	仪器车 (KYTC-Z08)		1. 尺寸: 500×400×740/850mm。 2. 规格: 不锈钢管+喷涂、双层一抽。 3. 材质: 优质不锈钢+轻型合金铝材料。 4. 主材规格: 板材厚度≥1.0mm, 主管材: φ25×1.2mm。 5. 表面静电喷涂, 颜色于与病房环境和谐一致。 6. 万向轮: φ75 聚胺酯双轴承静音脚轮, 防卷发。	8
13	手术托盘车 (KYTC-G02)		1. 尺寸: 750×450×920~1300 (mm) 2. 规格: 单层、双杆、可升降、台面 30 度倾斜角 3. 材质: 国标 SUS304 不锈钢 4. 主材: 板材厚度≥1.0mm 管材: 38×25×1.2mm 5. 万向轮: φ75 聚胺酯双轴承静音脚轮防卷发	4
14	医废收集车 (小) (KYTC-G07)		1. 尺寸: φ750×650 (mm) 2. 规格: 圆型、配装一次性污物袋 3. 材质: 国标 SUS304 不锈钢 4. 主材规格: 主管材: φ22×1.2mm 5. 万向轮: φ75 聚胺酯双轴承静音脚轮防卷发	9



15	医废收集车 (小) (KYTC-G07)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: $\phi 500 \times 650$ (mm) 2. 规格: 圆型、配装一次性污物袋 3. 材质: 国标 SUS304 不锈钢 4. 主材规格: 主管材: $\phi 22 \times 1.2$mm 5. 万向轮: $\phi 75$ 聚胺酯双轴承静音脚轮防卷发 	9
16	敷料收集车 (KYTC-G07)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: $850 \times 550 \times 850$ (mm) 2. 规格: 配双袋 3. 材质: 国标 SUS304 不锈钢 4. 主材: 板材厚度 ≥ 1.2mm 管材 25×1.2mm, 5. 万向轮: $\phi 100$ 聚胺脂双轴承静音角轮, 防卷发 6. 污物袋材质为易于清洁、防缩水布料 	2
17	清洁车		标准	1



18

对接车 (内车
6辆、外出2
辆) (YIS26-a)



一、规格: 长 365*宽 64/73*高 64/97cm

二、材质


1. 活动床床框采用 $\geq 30 \times 40 \times 1.5$ mm 矩形钢管,
2. 床面为两折两块组合, 工程塑料一次性吹塑成型
3. 床头床尾各壹个点滴架插座, 孔径 20mm, 由金属材质冲压成型, 内配 ABS 工程塑料内芯;
4. 不锈钢双段式四爪点滴架, 直径 19mm, 结实耐用;
5. 两片式工程塑料护栏, 阻尼簧收放自如。
- 6 对接车分为内车和外车防止交叉感染。
7. 注塑成型 ABS 工程塑料底罩。更易清洁卫生。
8. 对接车轨道采用高强度铝合金型材, 在活动床对接运动中更稳定可靠
9. 刹车系统: 内、外对接车, 采用 6 英寸中控脚轮,
10. 中间导向轮设计。

三、功能位置调节:

1. 背板 0-75 度, 整体升降: 0-33cm。
2. 床体可承受载重 250 kg; 床体重量 ≥ 70 KG
3. 一脚式中控刹车系统

8

19	麻醉车 KYTC-Z03)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸：670×480×1000mm 2. 车体和底板采用优质 304 不锈钢钢板，板材厚度≥1.2mm+高强度铝合金组合材料，第一个平拉抽屉高度为 23cm，第二个至第四个抽屉高度均为 11.5cm，最下面第五个抽屉高度为 21.5cm，对抽拉台面三面不锈钢围栏并配有透明软玻璃 3. 结构：四抽、中控锁、写字板；药斗内配 3 长 4 短活动药格 4. 抽屉：第一层至第三层抽屉抽面高度 120mm，第四层抽屉抽面高度 180mm； 5. 车体右侧配置：两只防碎垃圾分装翻盖桶，车体左侧配置：一只杂物挂篮，一套洗手液瓶架，一只大号污物桶 6. 抽屉使用高级三节静音轨道，四周配有防撞护角，底部安装全塑高级静音脚 7. 脚轮；底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大。 8. 表面静电喷涂，硬度达 2H 以上，膜原≥60um 	4
20	轮椅		<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：1030×880×450 (mm) 2. 24 英寸实心胎，尼龙+玻璃纤维大轮；透气舒适牛津布。 	7



21	存放架 (KYTC-G14)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 660×440×1600 (mm) 2. 规格: 一共四层, 三面围栏, 三层层板, 一层篮筐, 可放一只标准灭菌篮筐, 有运输时锁定装置及取物时篮筐倾斜装置, 三层 3. 材质: 国标 SUS304 不锈钢 4. 主材规格: 主管材 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$, 5. 万向轮: $\phi 100$ 聚胺脂双轴承静音角轮防卷发 	3
22	手术室器械台 (层叠式) (KYTC-G10)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 1120×580×900 (mm) 单层 920×540×850 (mm) 单层 720×500×800 (mm) 双层 2. 材质: 国标 SUS304 不锈钢 3. 主材: 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 管材: $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 4. 万向轮: $\phi 100$ 聚胺酯双轴承静音脚轮防卷发 	5
合计: 壹佰贰拾捌万零壹佰贰拾元整				

投标人名称 (盖章): 常州大金医疗器械科技有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

日期: 2023 年 1 月 10 日

